


VÄRMEKABEL RULLE

Det ska vara tryggt och enkelt att få varma och sköna golv. Värmekabel på rulle/Bobin.

Värmekabeln är tunn och bygger endast 3,6 mm. Den är smidig och lättböjlig vilket förenklar installationen. Värmekabeln kan fixeras med hjälp av fästbanden, med färdiga cc avstånd. Limstav för fastsättning av kabel och flexslang för golvgivare är tillbehör. S- och CE-godkänd och 20 års garanti.

Värmekabeln kan installeras ovanpå befintliga golvkonstruktioner som betong, gips- eller spånskiva. Värmekabeln förläggs då i ett tunt spackelskikt. Tänk på att det inte går att kapa värmekabeln, räkna av eventuella avlopp i den totala ytan. Vid cc avstånd 10 cm är effekten ca 100 W/m².

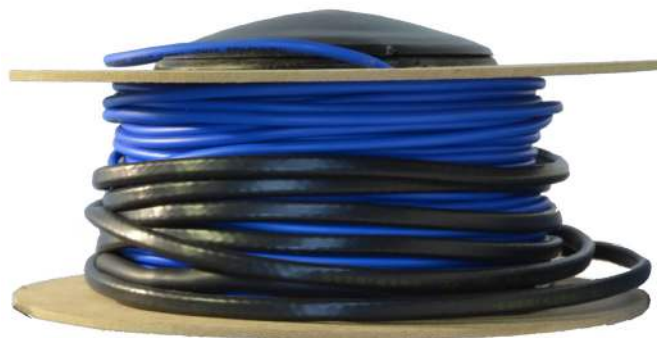

Värmekabel 10 W/m (Lösmeter)

Art.nr	Effekt 10 W/m	Längd m	Yta m ²
89 359 53	100 W	10	1
89 352 30	150 W	15	1,5
89 352 31	200 W	20	2
89 352 32	250 W	25	2,5
89 352 33	300 W	30	3
89 352 34	350 W	35	3,5
89 360 31	400 W	40	4
89 352 35	450 W	45	4,5
89 352 36	550 W	55	5,5
89 352 37	650 W	65	6,5
89 352 38	750 W	75	7,5
89 352 39	900 W	90	9
89 359 54	1200 W	120	12
89 359 55	1500 W	150	15
89 359 56	1800 W	180	18

Elvärmeprodukter i Skellefteå AB

Nålvägen 5, 931 57 Skellefteå

Telefon: +46 (0)910-70 21 88

E-post: info@evp.se

www.evp.se