


VÄRMEKABEL RULLE

Det ska vara tryggt och enkelt att få varma och sköna golv. Värmekabel på rulle/Bobin.

Värmekabeln är tunn och bygger endast 3,6 mm. Den är smidig och lättböjlig vilket förenklar installationen. Värmekabeln kan fixeras med hjälp av fästbanden, med färdiga cc avstånd. Limstav för fastsättning av kabel och flexslang för golvgivare är tillbehör. S- och CE-godkänd och 20 års garanti.

Värmekabeln kan installeras ovanpå befintliga golvkonstruktioner som betong, gips- eller spånskiva. Värmekabeln förläggs då i ett tunt spackelskikt. Tänk på att det inte går att kapa värmekabeln, räkna av eventuella avlopp i den totala ytan. Vid cc avstånd 10 cm är effekten ca 100 W/m².

Om lägre effekt önskas finns det även en serie med 5 watt per meter. CC avstånd här är 10 cm vilket ger max 50 W/m².

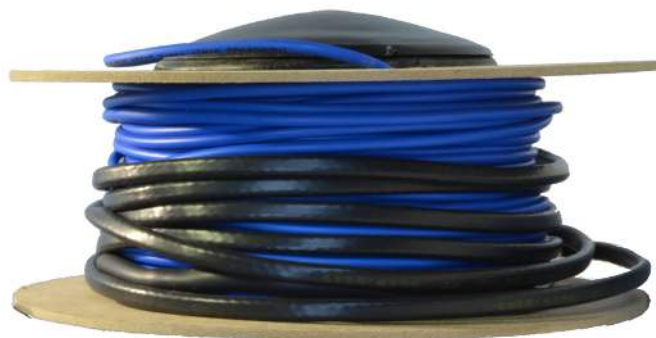

Art.nr	Effekt 5 W/m	Art.nr	Effekt 10 W/m	Längd m	Yta m ²
89 355 61	57 W	89 826 01	115 W	11,5	1
89 355 62	85 W	89 826 02	170 W	17	1,5
89 355 63	112 W	89 826 03	225 W	22,5	2
89 355 64	145 W	89 826 04	290 W	29	3
89 355 65	175 W	89 826 05	350 W	35	3,5
89 355 66	200 W	89 826 06	400 W	40	4
89 355 67	240 W	89 826 07	480 W	48	5
89 355 68	280 W	89 826 08	560 W	56	6
89 355 69	350 W	89 826 09	700 W	70	7
89 355 70	410 W	89 826 10	820 W	82	8
–	–	89 826 11	1140 W	114	10
–	–	89 826 12	1450 W	145	14
–	–	89 827 50	1600 W	160	16
–	–	89 827 51	1800 W	180	18

Elvärmeprodukter i Skellefteå AB

Nålvägen 5, 931 57 Skellefteå
Telefon: +46 (0)910-70 21 88
E-post: info@evp.se
www.evp.se